

# GRUPPI DEL VUOTO **SILENT**

INCREDIBILMENTE EFFICIENTI  
ASSOLUTAMENTE SILENZIOSI



**MILKLINE®**

MILKLINE®



# I GRUPPI DEL VUOTO SILENT

SONO PROGETTATI E REALIZZATI  
PER UN FUNZIONAMENTO  
EFFICIENTE, SILENZIOSO E AFFIDABILE

La **tecnologia con accoppiamento diretto**, senza cinghie e pulegge, assicura una **elevata silenziosità** e **aumenta il rendimento** delle nostre pompe: maggiori portate a parità di potenza assorbita.

## CARATTERISTICHE

- Accoppiamento motore-pompa tramite **giunto elastico**
- Nuovo scarico orizzontale** con sistema integrato di **recupero dell'olio esausto**
- Design pratico e compatto** per una facile installazione e semplici interventi di manutenzione
- Ridotta manutenzione dovuta all'**assenza di cinghie di trasmissione**
- Possibilità di **installazione** del gruppo **"a muro"**
- 5 diversi modelli** con portata nominale compresa tra 430 e 2100 l/min a 50 kPa
- Optional: **serbatoio del vuoto separato**, in PVC o zincato a caldo da 33 a 100 litri

## VANTAGGI

- MASSIMA SILENZIOSITÀ
- MASSIMA EFFICIENZA
- COMPATTEZZA
- FACILITÀ DI MANUTENZIONE
- MINORI COSTI DI ESERCIZIO



## MODELLI SILENT

### SILENT 45PL - Cod. 90566046

Pompa del vuoto	HP9L
Portata [lt/min a 50 kPa]	430
Giri al minuto	1370
Potenza motore [kW]	1,1
Diametro Raccordi	1"



### SILENT 75PL - Cod. 90566076

Pompa del vuoto	HP10L
Portata [lt/min a 50 kPa]	700
Giri al minuto	1400
Potenza motore [kW]	1,84
Diametro Raccordi	1½"



### SILENT 110PL - Cod. 90566116

Pompa del vuoto	HP12L
Portata [lt/min a 50 kPa]	950
Giri al minuto	1370
Potenza motore [kW]	2,2
Diametro Raccordi	1½"





## SILENT 150PL - Cod. 90566156

Pompa del vuoto	HP16L
Portata [lt/min a 50 kPa]	1500
Giri al minuto	1400
Potenza motore [kW]	4
Diametro Raccordi	2"




## SILENT 210PL - Cod. 90566216

Pompa del vuoto	HP21L
Portata [lt/min a 50 kPa]	2100
Giri al minuto	1400
Potenza motore [kW]	5,5
Diametro Raccordi	2"



### Comparazione con livelli di rumorosità noti

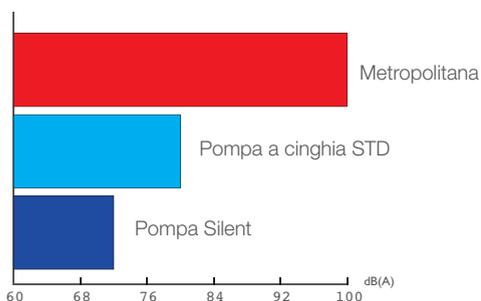

Grazie alla **trasmissione a giunto elastico** e alle accurate lavorazioni meccaniche dei gruppi del vuoto **SILENT**, i livelli di rumorosità vengono abbattuti **al di sotto dei 72 dB(A)** rispetto agli 80 dB(A) delle classiche pompe a cinghia.



I GRUPPI DEL VUOTO **SILENT** SONO PARTICOLARMENTE **ADATTI ALL'USO CON L'INVERTER VARIOSPEED VCU EASY**.


Il sistema di controllo del vuoto **Variospeed VCU EASY** regola la velocità di rotazione della pompa del vuoto in base alle **effettive necessità dell'impianto** di mungitura.

## TECNOLOGIA AVANZATA:

**Variospeed VCU EASY** è disponibile per diverse potenze ed in diverse configurazioni, idonee a gestire uno o più gruppi del vuoto contemporaneamente.

## VANTAGGI

- DRASTICO **ABBATTIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI**
- MAGGIORE SILENZIOSITÀ OPERATIVA**
- SEMPLICE INSTALLAZIONE
- FACILE DA PROGRAMMARE

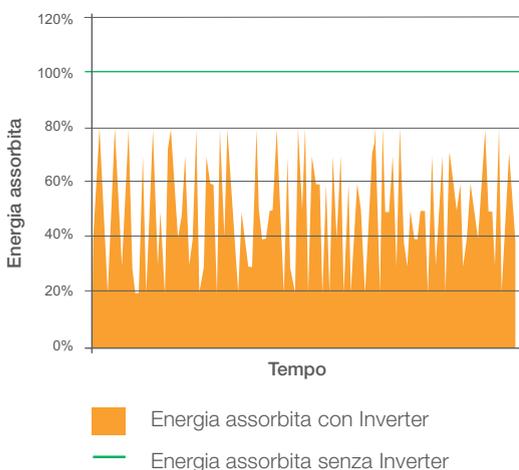

MILKLINE®

Le informazioni contenute in questo opuscolo non sono impegnative e possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.  
©Milkline 2015. DEP150491



Via Mattei, 4 - Loc. Gariga - 29027 Podenzano (PC) - Italy  
Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - [www.milkline.com](http://www.milkline.com)